

Luminarias de exterior **A LED**



Guirnaldas **A LED**



Guirnalda

Para lámpara E27

Guirnalda A LED

Con lámparas y control remoto




Dimensiones (mm)




IP65

Grado de protección




Código	Longitud	Portalámparas	Lámparas	Color	Zócalo	Dist. entre lámparas
EV-1020	10,5m	20	No incluye	Negro	E27	50cm
EV-1012	6,5m	12	No incluye	Negro	E27	50cm

Dimensiones (mm)



IP65

Grado de protección




Código	Longitud	Lámparas	Color	Luz	Zócalo	Dist. entre lámparas
EV-1215-RGB	12m	15 Papayas x 1W	Negro	RGB+W	E27	70cm

Guirnalda A LED
Smart Premium



Dimensiones (mm)



- Grado de protección
- Extensible
- Material siliconado
- 16 millones de colores




Código	Longitud	Lámparas	Color	Luz	Dist. entre lámparas
EV-1215-T	11,5m	15 Papayas x 1W	Negro	RGB+WW	70cm
EV-1215-BT	12m	15 Papayas x 1W	Blanco	RGB+WW	70cm

Guirnalda A LED
Smart



Dimensiones (mm)



- Grado de protección
- Extensible
- Impermeable
- Alto impacto



Código	Longitud	Lámparas	Color	Luz	Dist. entre lámparas
EV-0925-T	9m	25 Globo x 0,3W	Negro	RGB+W	30cm

Guirnaldas navideñas smart

Y fuente de alimentación



Luminarias de jardín **A LED**



SOPORTA EN SIMULTANEO
HASTA
300
LEDS



Grado de protección



Extensible



100 Led



Código	Longitud	Color	Luz	Voltaje	Potencia	Cable	Salida
EV-10100-BT	10,5m	Blanco	RGB	6V	-	-	-
EV-10100-NT	10,5m	Negro	RGB	6V	-	-	-
EV-CH-8	-	-	-	-	8W	PVC 2,2m	6V - 1,4A

Luminaria Warrior SMART

Autónoma solar



Dimensiones (mm)



- IP65**
Grado de protección
- Temporizador
- Dimerizable
- Control remoto
- Alimentación solar




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Autonomía	Material	Altura
WARRIOR	Autónoma solar	26W	RGB+CCT	48 hs		
POLE-WAR	-	-	-	-	Acero galvanizado	3m

Luminaria de jardín A LED

Estaca tipo barrera



Dimensiones (mm)



- IP65**
Grado de protección



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0084	220Vca - 50Hz	15W	Natural	4000	Grafito	Aluminio




Luminaria de jardín

Estaca tipo sombrero



Dimensiones (mm.)



IP65

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Difusor	Lámpara
LUM13-A	220Vca - 50Hz	50W	Grafito	Aluminio	GU10 (Incluido)	Vidrio	No incluye

Luminaria de jardín

Estaca para lámpara E27




Dimensiones (mm)

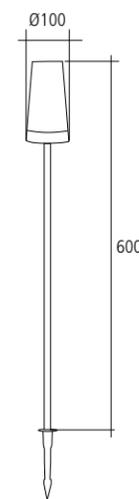

IP54

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Difusor	Lámpara
EV-1026	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	E27	PC Fume	No incluye

Luminaria de jardín **A LED**

Estaca con esfera



Dimensiones (mm.)

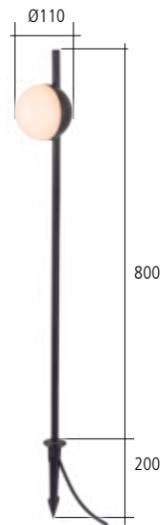

IP65

Grado de protección

CE IEC

Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Difusor
AL0060	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	PC Opal

Luminaria de jardín **A LED**

Estaca tipo tubo



Dimensiones (mm.)



IP65

Grado de protección

CE IEC

Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0009	220Vca - 50Hz	3W	Cálida	3000	Grafito	Aluminio

Luminarias de jardín **A LED**


Estacas tipo junco




**CH-6
DRIVER LED**
Soporta hasta
6 luminarias junco



J12-80
Dimensiones (mm.)




J12-110
Dimensiones (mm.)



IP65

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Material	Luz	Altura	Entrada	Salida
J12-80	220Vca - 50Hz	1W	PC + Acero inoxidable	Natural	800m	-	-
J12-110	220Vca - 50Hz	1W	PC + Acero inoxidable	Natural	1100m	-	-
CH-6	220Vca - 50Hz	6W	-	-	-	170-250V	12V - 0,5A

Luminaria para jardín y pared **A LED**

Estaca con opcion de aplicar



Dimensiones (mm.)



IP65

Grado de protección



Fuente incorporada



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0036	220Vca - 50Hz	8W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	28°

Luminaria de jardín

Estaca para lámpara PAR38



Dimensiones (mm.)



IP65
Grado de protección


Vidrio con aro de goma



Código	Alimentación	Potencia	Material	Zócalo	Lámpara
EV-3860	220Vca - 50Hz	60W	Aluminio	E27	PAR 38 (no incluida)

Luminarias de jardín A LED

Tipo estaca



Dimensiones (mm.)



IP65
Grado de protección


Vidrio con aro de goma




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Material	Ángulo de luz
EV-1007WW	220Vca - 50Hz	7W	Cálida	PC + Nylon	38°
EV-1007G	220Vca - 50Hz	7W	Verde	PC + Nylon	38°

Luminarias de jardín

Estaca para lámpara PAR38



Dimensiones (mm)
EV-1027



IP44

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Zócalo	Lámpara
EV-1027	220Vca - 50Hz	80W	E27	PAR38 (No incluida)

Luminarias de jardín


Con base para lámpara PAR38



Dimensiones (mm)
WL1625



Dimensiones (mm)
WL1626



IP44

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Zócalo	Lámpara
WL1625	220Vca - 50Hz	80W	E27	PAR38 (No incluida)
WL1626	220Vca - 50Hz	160W	E27	PAR38 (No incluida)

Luminarias de jardín orientables


Estaca para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM1-A




Dimensiones (mm)
LUM8-A



IP54
Grado de protección

Vidrio templado




Código	Alimentación	Potencia	Zócalo	Color	Material	Lámpara
LUM1-A	220Vca - 50Hz	50W	GU10 (Incluido)	Grafito	Aluminio	No incluye
LUM8-A	220Vca - 50Hz	50W	GU10 (Incluido)	Acero	Acero inoxidable	No incluye

Bañador A LED

Tipo barrera de aplicar



Dimensiones (mm)



IP65
Grado de protección

Vidrio templado




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0100	220Vca - 50Hz	15W	Natural	4000	Grafito	Aluminio

Farola de piso

Para lámpara E27



Dimensiones (mm)



IP54

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Difusor	Lámpara
EV-1024	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	E27	PC Fume	No incluye


Farola de piso ^{A LED}



Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP54

Grado de protección



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
TOR003	220Vca - 50Hz	10W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	53°


Luminaria de jardín A LED
Circular con columna





Luminarias de aplicar A LED



Dimensiones (mm)



Haz de luz




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
FAR001	220Vca - 50Hz	24W	Natural	4000	Grafito	Aluminio

Luminaria bidireccional A LED


Tipo onda para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz




- IP65**
Grado de protección
- Base y difusor policarbonato
- Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0018	220Vca - 50Hz	7W	Natural	4000	Grafito	Aluminio

Luminaria bidireccional A LED

Con luz regulable para pared



Dimensiones (mm)



- IP54**
Grado de protección
- Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0029	220Vca - 50Hz	10W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	Regulable de 0° a 130°

Luminaria bidireccional **A LED**


Formato triangular para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0013	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminaria bidireccional **A LED**


Formato rectangular para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL007	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio




Luminaria bidireccional **A LED**

Para pared



IP54
Grado de protección

Fuente incorporada



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0014	220Vca - 50Hz	7W	Natural	4000	Grafito	Aluminio


Luminaria direccional **A LED**

Formato redondo para pared



IP54
Grado de protección


Fuente incorporada



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0008	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	30°

Luminaria direccional A LED


Formato cuadrado para pared

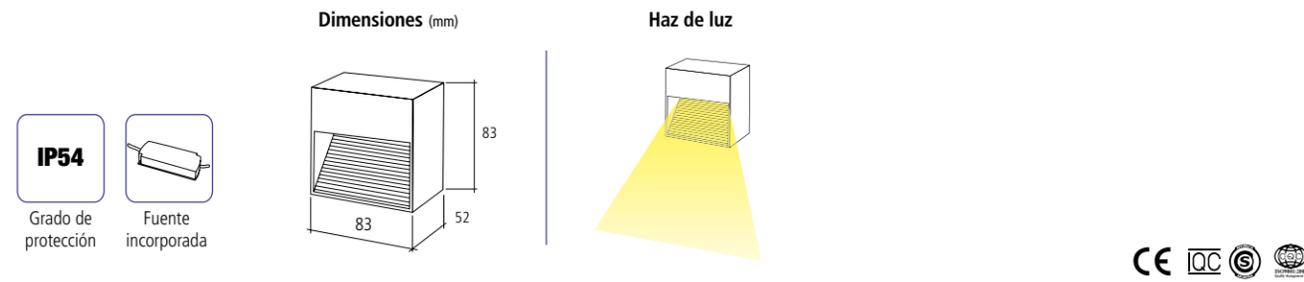

Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
2702	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	45°

Luminaria direccional A LED

Formato ovalado para pared




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
LED20005A	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	30°

Luminarias direccionales A LED


Formato cuadrado para pared



Dimensiones (mm)
AL0022



Dimensiones (mm)
AL0023



IP54

Grado de protección



Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0022	220Vca - 50Hz	12W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	79°
AL0023	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	52°

Luminaria direccional A LED


Formato escalonado para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP54

Grado de protección



Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0020	220Vca - 50Hz	12W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminaria direccional A LED


Formato rectangular para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz




IP54

Grado de protección




Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0017	220Vca - 50Hz	4W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminaria direccional A LED

Formato circular para techo y pared



Dimensiones (mm)



IP54

Grado de protección




Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0031	220Vca - 50Hz	24W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	80°

Luminaria direccional A LED
Orientable para pared



Dimensiones (mm)



IP54

Grado de protección




Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0035	220Vca - 50Hz	9W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	26°

Luminaria direccional A LED
Orientable para techo pared y piso

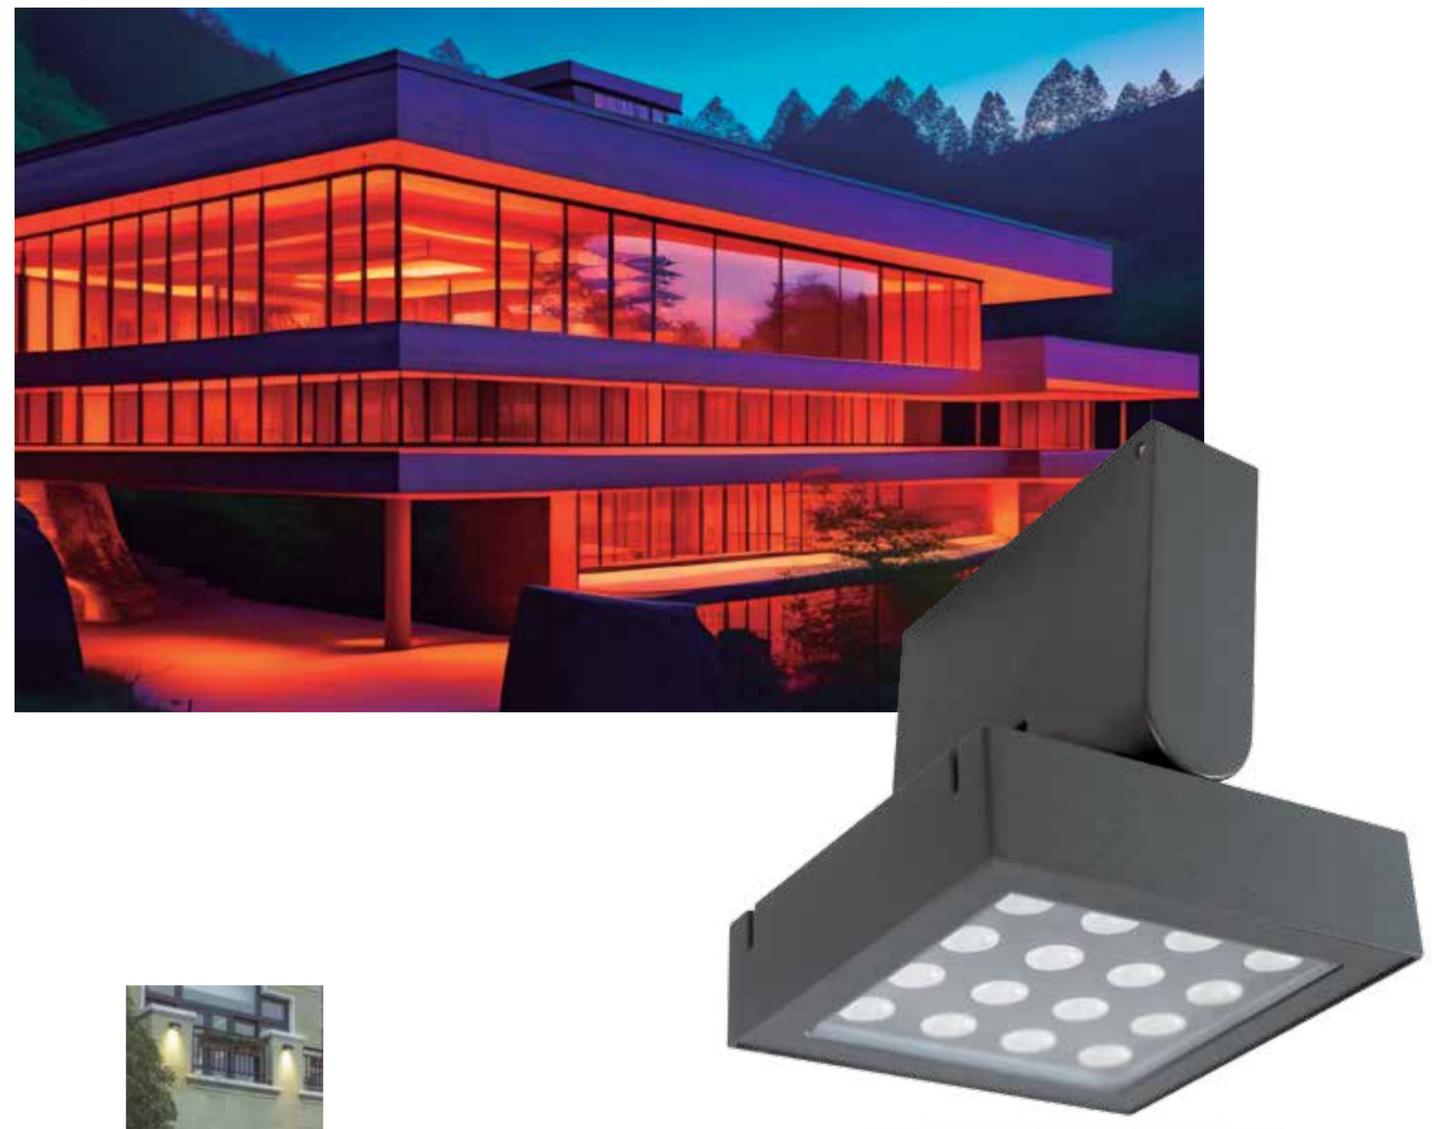

Dimensiones (mm)



IP65

Grado de protección




Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz	Orientable
AL0033	220Vca - 50Hz	16W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	49°	180°

Luminaria direccional A LED

Formato rectangular orientable para pared

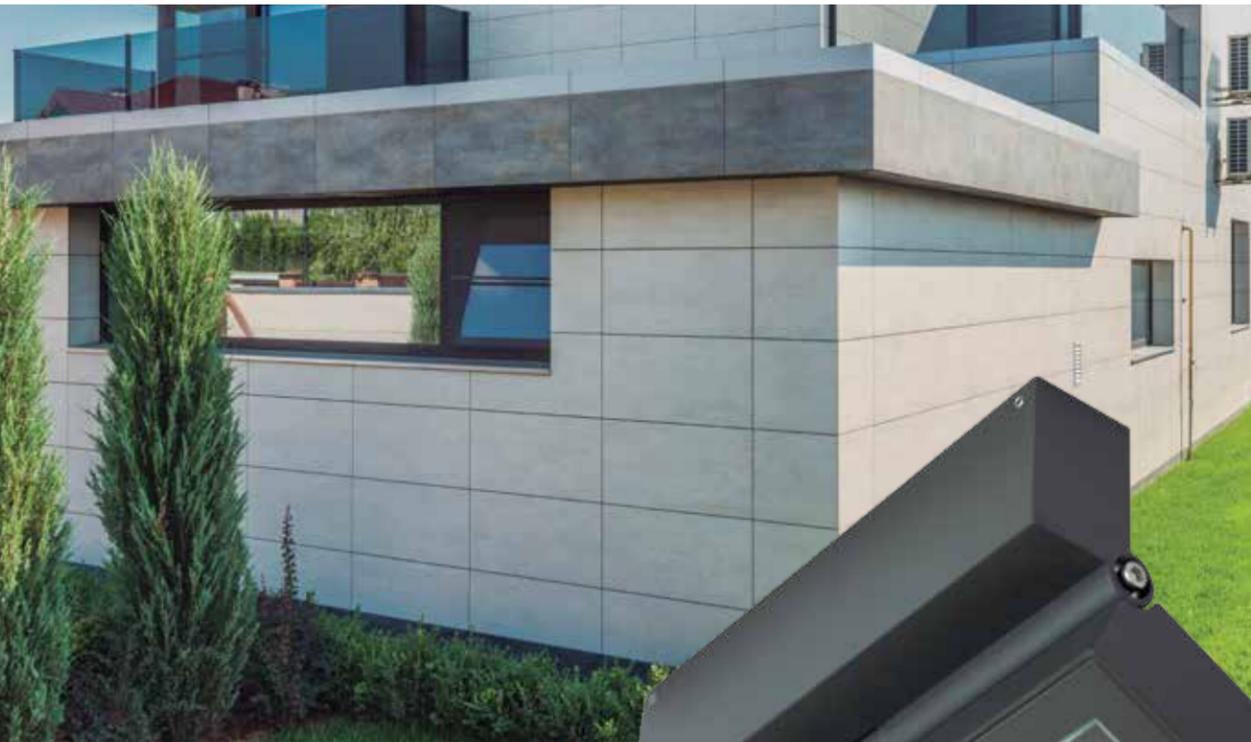


Dimensiones (mm)




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz	Orientable
AL0030	220Vca - 50Hz	36W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	29°	120°

Luminaria direccional A LED

Formato redondo orientable para pared

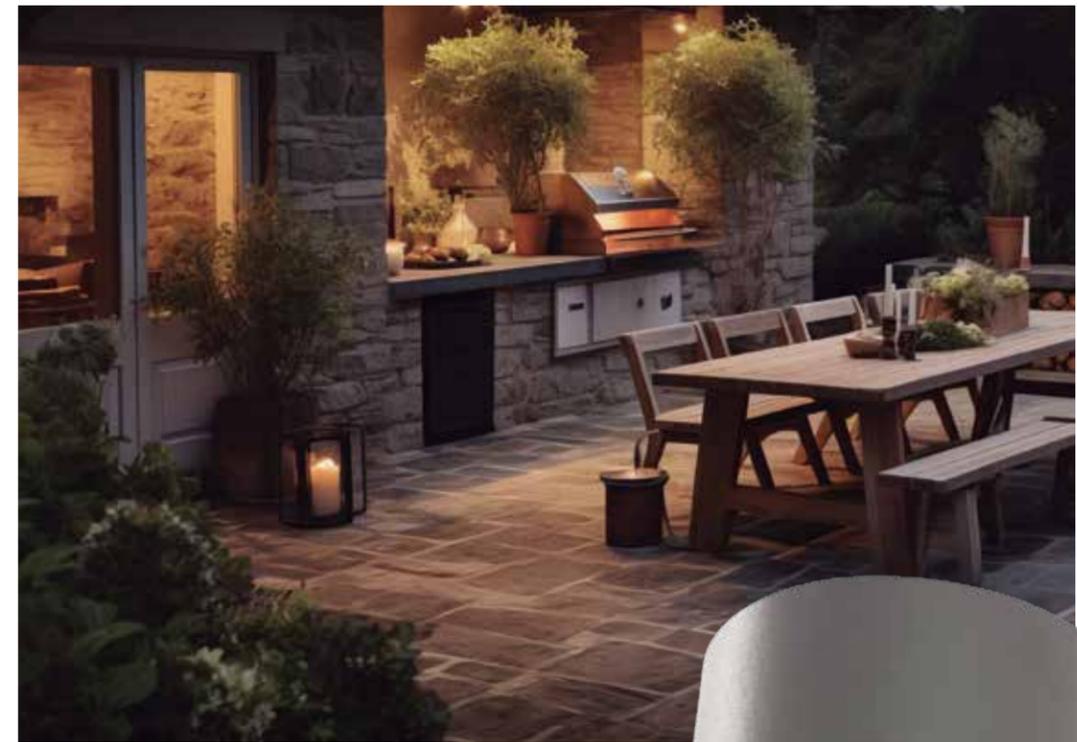

Dimensiones (mm)




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz	Orientable
AL0025	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	24°	180°

Luminaria multidireccional A LED


Barra orientable para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP54

Grado de protección



Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0026	220Vca - 50Hz	20W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	98°

Luminaria radial A LED

Para pared



Dimensiones (mm)




IP54

Grado de protección



Fuente incorporada





Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0034	220Vca - 50Hz	10W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	53°

Luminaria radial **A LED**

Tipo aro para pared



Dimensiones (mm)




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0028	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	96°

Luminarias radiales **A LED**


Para pared



Dimensiones (mm)
AL0021




Dimensiones (mm)
AL0016




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0021	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Grafito	Aluminio
AL0016	220Vca - 50Hz	8W	Natural	4000	Grafito	Aluminio

Luminaria direccional A LED

Tipo barrera para pared



Dimensiones (mm)




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0090	220Vca - 50Hz	12W	Natural	4000	Grafito	Aluminio

Luminaria tipo fanal

Para lámpara E27



Dimensiones (mm)




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Difusor	Lámpara
EV-1021	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	E27	PC claro	No incluye

Luminaria tipo farola

Para lámpara E27



Dimensiones (mm)



IP54

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Difusor	Lámpara
EV-1025	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	E27	Aluminio	PC fume	No incluye

Luminarias fume


Direccional y bidireccional para lámpara E27



Dimensiones (mm)
EV-1022



Dimensiones (mm)
EV-1023



IP54

Grado de protección



Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Dirección	Zócalo	Difusor	Lámpara
EV-1022	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	Direccional	E27	PC fume	No incluye
EV-1023	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	Bidireccional	E27	PC fume	No incluye

Luminarias diseño triangular

Direccional y bidireccional para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM-5A




Dimensiones (mm)
LUM-5B



IP54

Grado de protección




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Dirección	Zócalo	Difusor	Lámpara
LUM-5A	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	Direccional	GU10 (incluído)	Vidrio	No incluye
LUM-5B	220Vca - 50Hz	20W	Grafito	Aluminio	Bidireccional	GU10 (incluído)	Vidrio	No incluye

Luminarias diseño cilíndrico


Direccional y bidireccional para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM-4A



Dimensiones (mm)
LUM-4B



IP54

Grado de protección



Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Dirección	Zócalo	Lámpara
LUM4-A	220Vca - 50Hz	50W	Grafito	Aluminio	Direccional	GU10 (incluído)	No incluye
LUM4-B	220Vca - 50Hz	100W	Aluminio	Aluminio	Bidireccional	GU10 (incluído)	No incluye

Luminarias bidireccionales

Para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM6-B




Dimensiones (mm)
LUM3-B

IP54

Grado de protección



Vidrio templado



Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Lámpara
LUM6-B	220Vca - 50Hz	100W	Acero	Acero inoxidable	GU10 (incluido)	No incluye
LUM3-B	220Vca - 50Hz	100W	Grafito	Aluminio	GU10 (incluido)	No incluye

Luminarias direccionales

Para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM6-A



Dimensiones (mm)
LUM3-A

IP54

Grado de protección



Vidrio templado




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Lámpara
LUM6-A	220Vca - 50Hz	50W	Acero	Acero inoxidable	GU10 (incluido)	No incluye
LUM3-A	220Vca - 50Hz	50W	Grafito	Aluminio	GU10 (incluido)	No incluye

Luminarias direccionales orientables


Para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM7-A



Dimensiones (mm)
LUM2-A




IP54

Grado de protección



Vidrio templado




Código	Alimentación	Potencia	Color	Material	Zócalo	Lámpara
LUM7-A	220Vca - 50Hz	50W	Acero	Acero inoxidable	GU10 (incluido)	No incluye
LUM2-A	220Vca - 50Hz	50W	Grafito	Aluminio	GU10 (incluido)	No incluye

Tortugas A LED


Para techo y pared




Dimensiones (mm)
AL0077




Dimensiones (mm)
AL0095



Dimensiones (mm)
AL0080




Dimensiones (mm)
AL0098



IP65

Grado de protección



Base y difusor policarbonato



Luminaria extrachata



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Forma	Ángulo de luz
AL0077	220Vca - 50Hz	12W	Natural	4000	Blanco	Ovalada	120°
AL0095	220Vca - 50Hz	18W	Natural	4000	Blanco	Ovalada	120°
AL0080	220Vca - 50Hz	12W	Natural	4000	Blanco	Redonda	120°
AL0098	220Vca - 50Hz	18W	Natural	4000	Blanco	Redonda	120°


Luminarias de empotrar **A LED**

Luminaria orientable ^{A LED}

Para pared




Dimensiones (mm)



IP65
Grado de protección


Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz	Orientable
AL0027	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Grafito	Aluminio	88°	300°

Luminaria de embutir ^{A LED}


Efecto rendija para pared

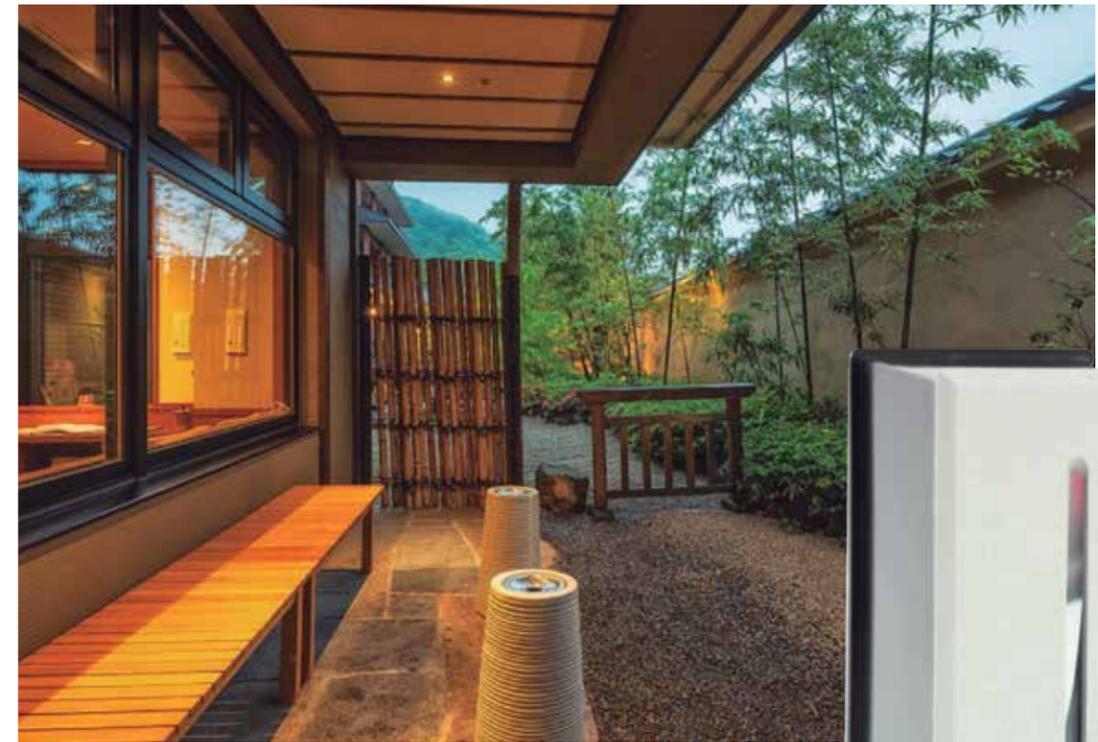

Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP54
Grado de protección

Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0011	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminaria de embutir A LED


Efecto cenital para pared



Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP54
Grado de protección


Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0012	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminaria de embutir A LED


Formato rectangular para pared

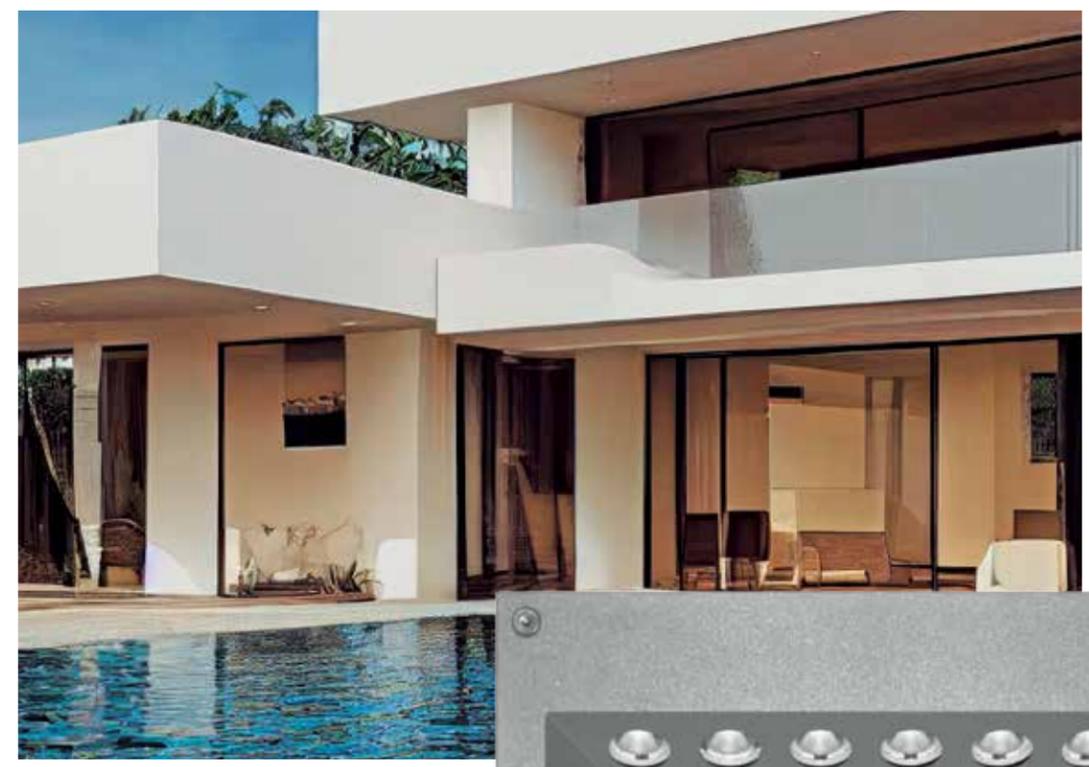

Dimensiones (mm)



Haz de luz



IP65
Grado de protección

Fuente incorporada




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material
AL0010	220Vca - 50Hz	6W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio

Luminarias de embutir A LED


Formato cuadrado y redondo para pared




Dimensiones (mm)
2053 / 2053B



Haz de luz
2053




Haz de luz
2053B




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Forma	Ø de Calado
2053	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio	Cuadrada	68mm
2053B	220Vca - 50Hz	3W	Natural	4000	Aluminio	Aluminio	Redonda	68mm

Luminaria de embutir A LED


Con sensor y fotocélula

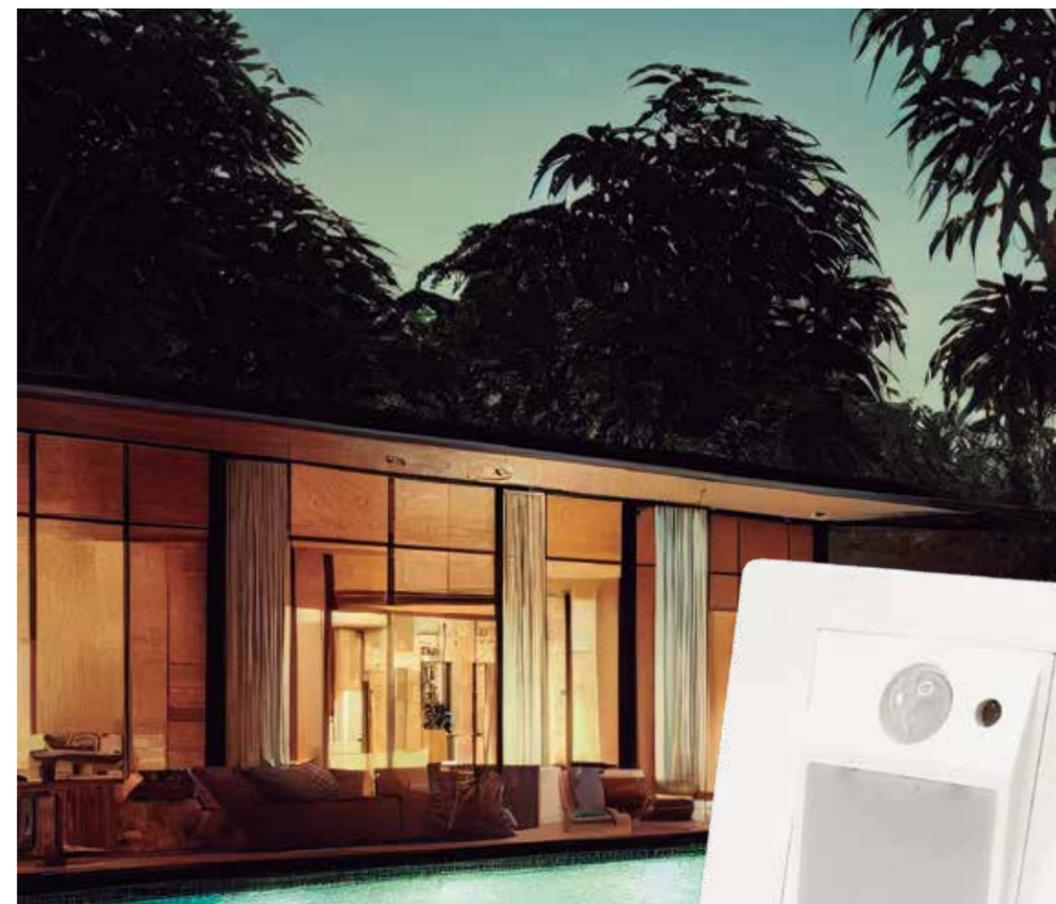

Dimensiones (mm)




Haz de luz



Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0040	220Vca - 50Hz	2W	Cálida	3000	Blanco	Policarbonato	30°

Luminaria de embutir **A LED**

Para pared




Código	Alimentación	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Color	Material	Ángulo de luz
AL0039	220Vca - 50Hz	2W	Cálida	3000	Blanco	Polycarbonato	30°

Embutidos de piso **A LED**


Para lámpara dicroica



Dimensiones (mm)
LUM14-A



Dimensiones (mm)
LUM15-A



Código	Alimentación	Potencia	Material	Color	Zócalo	Forma	Lámpara
LUM14-A	220Vca - 50Hz	50W	Acero	Aluminio	GU10	Redonda	No incluye
LUM15-A	220Vca - 50Hz	50W	Acero	Aluminio	GU10	Cuadrada	No incluye

Luminarias para pileta **A LED**



Dimensiones (mm)
PLSS-18W / PLSS-18RGB

Dimensiones (mm)
PLPC-20W / PLPC-20RGB

IP68

Grado de protección



Código	Potencia	Luz	Entrada	Cuerpo	Cobertor	Control Remoto
PLSS-18W	18W	DÍA	12Vca	Acero	PC	-
PLSS-18RGB	18W	RGB	12Vca	Acero	PC	Si
PLPC-20W	20W	DÍA	12Vca	PC	PC	-
PLPC-20RGB	20W	RGB	12Vca	PC	PC	Si



Dimensiones (mm)
PAR56-20W

Dimensiones (mm)
TR-50W

IP68

Grado de protección



Transformador doble aislación




Código	Potencia	Luz	Entrada	Cuerpo	Cobertor	Entrada	Salida
PAR56-20W	20W	Día	12Vca	ABS	PC	-	-
TR-50W	-	-	-	-	-	175-265V	12Vca

Artefactos herméticos **A LED**

Artefactos herméticos **A LED**

Artefactos herméticos

Circulares



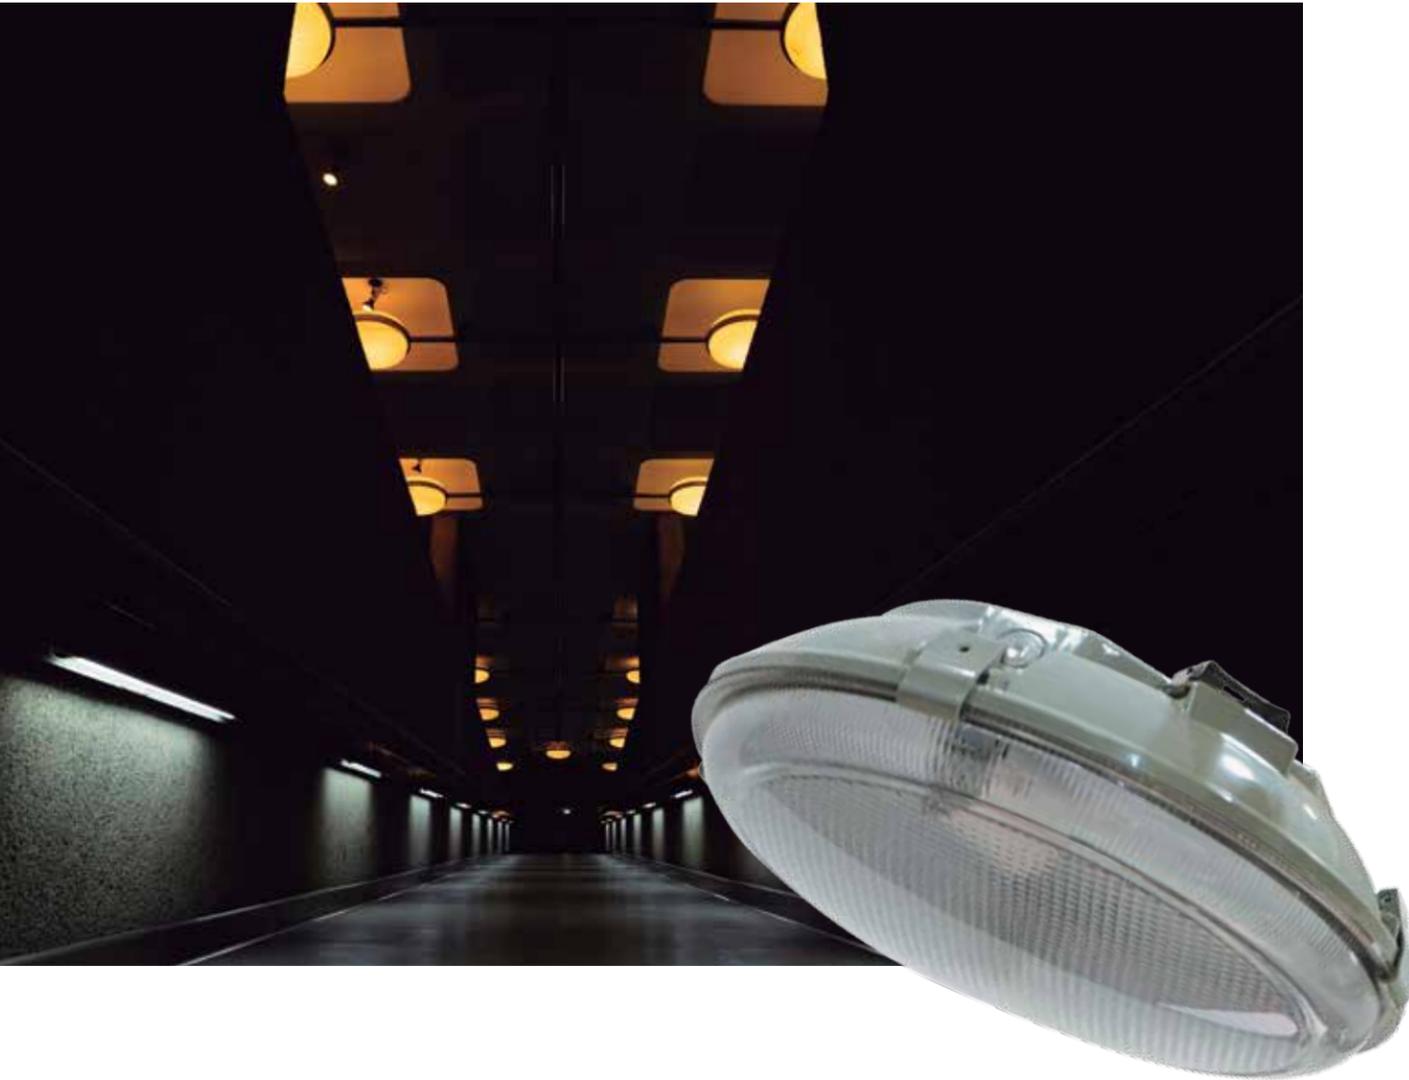


Dimensiones (mm)
XH226CPX

Dimensiones (mm)
XH326CPX

IP65
Grado de protección

Material policarbonato



Código	Alimentación	Potencia	Diámetro	Zócalo	Cant. clips	Peso	Lámpara
XH226CPX	220Vca - 50Hz	2x26W	305mm	2 x E27	4	135g	No incluye
XH326CPX	220Vca - 50Hz	3x26W	357mm	3 x E27	4	150g	No incluye

Artefactos herméticos





Dimensiones (mm)
XH-LED220E

Dimensiones (mm)
XH-LED240 / XH-LED240E

IP65
Grado de protección

Material policarbonato



Código	Alimentación	Potencia	Lumens	Luz	Zócalo	Para 2 tubos
XH-LED240	220Vca - 50Hz	40W	3200	Día (6000°k)	-	-
XH-LED220E	220Vca - 50Hz	-	-	-	G13	60cm
XH-LED240E	220Vca - 50Hz	-	-	-	G13	120cm (incluidos)



