

ESTACIÓN DE CARGA TELESCÓPICA DE EMBUTIR CON USB C



INFORMACIÓN GENERAL

Estación de carga telescópica de embutir.
3 Toma Corriente + 2 Puertos USB (5V - 2A)
1 Puerto USB C (5V - 2A)
1 Puerto USB A (5V - 2A)
Potencia: 2500W
Tensión de alimentación: 220V 50Hz
Diámetro de calado: 60mm
Longitud del Cable: 1,8mts. - 3x1,5mm²



Cable: PVC
Altura total extendido: 230mm
Material: Cuerpo de aluminio,
Policarbonato resistente al fuego
Colores: Blanco (POPUP-W4) y
Negro (POPUP-B4)
Cumple con todos los estándares
de seguridad.
Ideal para usar en cocinas, oficinas y hoteles
montando en encimeras y escritorios.




CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TECLA ON/OFF
LUMINOSA


CON PUERTOS
USB C + USB A



DIMENSIONES (mm.)

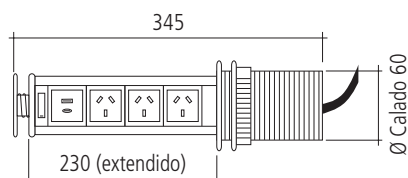

Especialmente diseñado para montar en una mesada, escritorio, etc.
Se enchufa por debajo, lo que significa que no
necesita cableado. Conexión directa a la red.

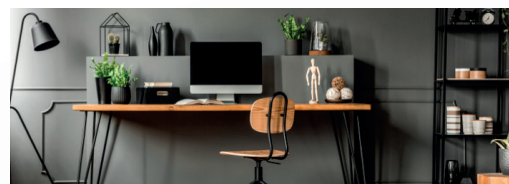

Código	Tomacorriente	Puertos USB	Tensión de alimentación	Potencia	Color
ESTACIÓN DE CARGA TELESCÓPICA DE EMBUTIR					
POPUP-B4	3	1A + 1C	220V 50Hz	2500W	Negro
POPUP-W4	3	1A + 1C	220V 50Hz	2500W	Blanca

