


8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000	

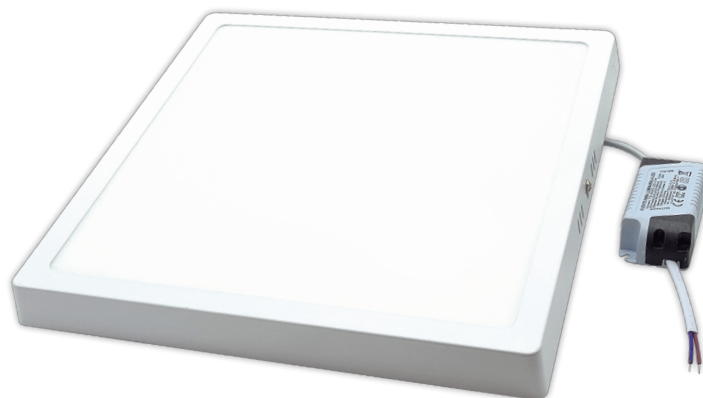

INFORMACIÓN GENERAL

Luminarias a led de aplicar cuadradas

Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco




Luz: Día, cálida y natural
Incluye fuente de alimentación.
Entrada: **220/240Vca - 50Hz.**
Potencia: 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)


Código	A	B	C
TS-SMD-28BW-REC	120	120	30
TS-SMD-28BWW-REC	120	120	30
TS-SMD-28BW-RECN	120	120	30
TS-SMD-412BW-REC	160	160	30
TS-SMD-412BWW-REC	160	160	30
TS-SMD-412BW-RECN	160	160	30
TS-SMD-620BW-REC	210	210	30
TS-SMD-620BWW-REC	210	210	30
TS-SMD-620BW-RECN	210	210	30
TS-SMD-825BW-REC	240	240	35
TS-SMD-825BWW-REC	240	240	35
TS-SMD-825BW-RECN	240	240	35
TS-SMD-830BW-REC	290	290	30
TS-SMD-830BWW-REC	290	290	30

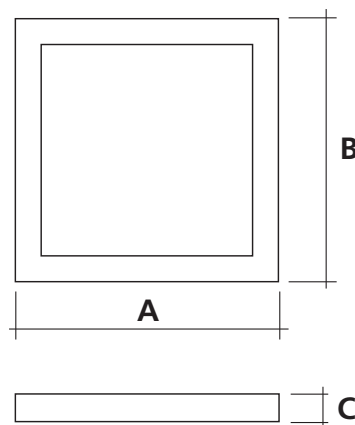


Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 8W				
TS-SMD-28BW-REC	8W	DÍA ○	6000	Aluminio
TS-SMD-28BW-RECN	8W	NATURAL ●	4500	Aluminio
TS-SMD-28BWW-REC	8W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 12W				
TS-SMD-412BW-REC	12W	DÍA ○	6000	Aluminio
TS-SMD-412BW-RECN	12W	NATURAL ●	4500	Aluminio
TS-SMD-412BWW-REC	12W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 20W				
TS-SMD-620BW-REC	20W	DÍA ○	6000	Aluminio
TS-SMD-620BW-RECN	20W	NATURAL ●	4500	Aluminio
TS-SMD-620BWW-REC	20W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 25W				
TS-SMD-825BW-REC	25W	DÍA ○	6000	Aluminio
TS-SMD-825BW-RECN	25W	NATURAL ●	4500	Aluminio
TS-SMD-825BWW-REC	25W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material
LUMINARIAS A LED DE APLICAR CUADRADAS - 30W				
TS-SMD-830BW-REC	30W	DÍA ○	6000	Aluminio
TS-SMD-830BWW-REC	30W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio

