

# LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - PLATIL - REDONDAS

<b>8W</b>	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000
<b>20W</b>	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	⌚ 25.000



## INFORMACIÓN GENERAL

### Luminarias a led de embutir redondas

Fabricada en aleación de aluminio.  
Acabado de frente: Terminación Platil.  
Color: Platil.


Incluye fuente de alimentación.  
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.  
Potencia: 8W y 20W  
Vida útil: 25.000 hs.



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	A	B	Ø Calado
<b>TS-SMD-28BW-UFT</b>	120	20	105
<b>TS-SMD-28BWW-UFT</b>	120	20	105
<b>TS-SMD-620BW-UFT</b>	225	25	205
<b>TS-SMD-620BWW-UFT</b>	225	25	205

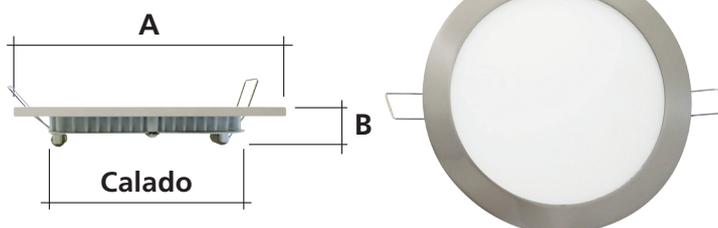

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
<b>LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 8W</b>					
<b>TS-SMD-28BW-UFT</b>	8W	DÍA ○	6000	Aluminio	105mm
<b>TS-SMD-28BWW-UFT</b>	8W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	105mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
<b>LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 20W</b>					
<b>TS-SMD-620BW-UFT</b>	20W	DÍA ○	6000	Aluminio	205mm
<b>TS-SMD-620BWW-UFT</b>	20W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	205mm

