

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - BLANCO - REDONDAS

5W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000
8W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
12W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
20W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
25W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	LUZ NATURAL	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca 25.000
30W	LUZ DÍA	LUZ CÁLIDA	MATERIAL ALUMINIO	V 220Vca	25.000



INFORMACIÓN GENERAL

Luminarias a led de embutir redondas

Fabricada en aleación de aluminio.
Acabado de frente: Pintura horneada.
Color: Blanco




Luz: Día, cálida y natural
Incluye fuente de alimentación.
Entrada: 220/240Vca - 50Hz.
Potencia: 5W, 8W, 12W, 20W, 25W y 30W
Vida útil: 25.000 hs.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSIONES (mm.)

Código	Ø	B	Ø Calado
TS-SMD-25BW-UF	80	25	70
TS-SMD-25BWW-UF	80	25	70
TS-SMD-28BW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BWW-UF	120	25	107
TS-SMD-28BW-UFN	120	25	107
TS-SMD-412BW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BWW-UF	170	23	155
TS-SMD-412BW-UFN	170	23	155
TS-SMD-620BW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BWW-UF	225	25	205
TS-SMD-620BW-UFN	225	25	205
TS-SMD-825BW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BWW-UF	240	25	225
TS-SMD-825BW-UFN	240	25	225
TS-SMD-830BW-UF	300	25	280
TS-SMD-830BWW-UF	300	25	280

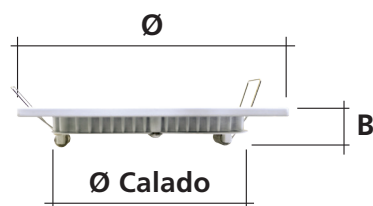

LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR - BLANCO - REDONDAS

Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 5W					
TS-SMD-25BW-UF	5W	DÍA ○	6000	Aluminio	70mm
TS-SMD-25BWW-UF	5W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	70mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 8W					
TS-SMD-28BW-UF	8W	DÍA ○	6000	Aluminio	107mm
TS-SMD-28BW-UFN	8W	NATURAL ●	4500	Aluminio	107mm
TS-SMD-28BWW-UF	8W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	107mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 12W					
TS-SMD-412BW-UF	12W	DÍA ○	6000	Aluminio	155mm
TS-SMD-412BW-UFN	12W	NATURAL ●	4500	Aluminio	155mm
TS-SMD-412BWW-UF	12W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	155mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 20W					
TS-SMD-620BW-UF	20W	DÍA ○	6000	Aluminio	205mm
TS-SMD-620BW-UFN	20W	NATURAL ●	4500	Aluminio	205mm
TS-SMD-620BWW-UF	20W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	205mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 25W					
TS-SMD-825BW-UF	25W	DÍA ○	6000	Aluminio	225mm
TS-SMD-825BW-UFN	25W	NATURAL ●	4500	Aluminio	225mm
TS-SMD-825BWW-UF	25W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	225mm



Código	Potencia	Luz	Temp. de luz °k	Material	Ø Calado
LUMINARIAS A LED DE EMBUTIR REDONDAS - 30W					
TS-SMD-830BW-UF	30W	DÍA ○	6000	Aluminio	280mm
TS-SMD-830BWW-UF	30W	CÁLIDA ●	3000	Aluminio	280mm

